

Cadap[®]

La marque qui porte votre choix vers le design



SÉLECTION
PROMOTION IMMOBILIÈRE




1 • Gamme

CONFORT ET DESIGN

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort et design



Référence produit

Fonction clé I

U201CY22/19V

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Longueur : 70

B Largeur de plaque : 40

C Entraxe de fixation : 195

D Hauteur de plaque : 240

Matière

Zamak/Acier

Description

Plaque demi-lune réversible.

Fixation :

Vis tête plate bombée cruciforme M4 pour fixation palière

Douille tête non fendue antivol , non démontable, M4

Vis M4 avec tête fendue fraisée seccable

Platine de fixation renfort avec blocage, 6 trous pour fixation poignée de tirage réversible


Finition

Nickel Mat

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort et design



Référence produit

Fonction clé I

U195CY01/101V

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Tirage réversible : 62

B Largeur de plaque : 46

C Entraxe de fixation : 195

D Hauteur de plaque : 220

Matière

Aluminium

Description

Plaque borgne antivol avec pilier tarodé pour fixation de l'intérieur.
Poignée réversible.

Entraxe de fixations 195 mm.

Fixation : Vis reliure 4 mm recoupable.


Finition

Noir Mat

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort et design



Référence produit

Fonction clé I

U195CY01/31V

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Tirage réversible : 62

B Largeur de plaque : 46

C Entraxe de fixation : 195

D Hauteur de plaque : 220

Matière

Aluminium

Description

Plaque borgne antivol avec pilier tarodé pour fixation de l'intérieur.
Poignée réversible.

Entraxe de fixations 195 mm.

Fixation : Vis reliure 4 mm recoupable.


Finition

Inox

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort et design

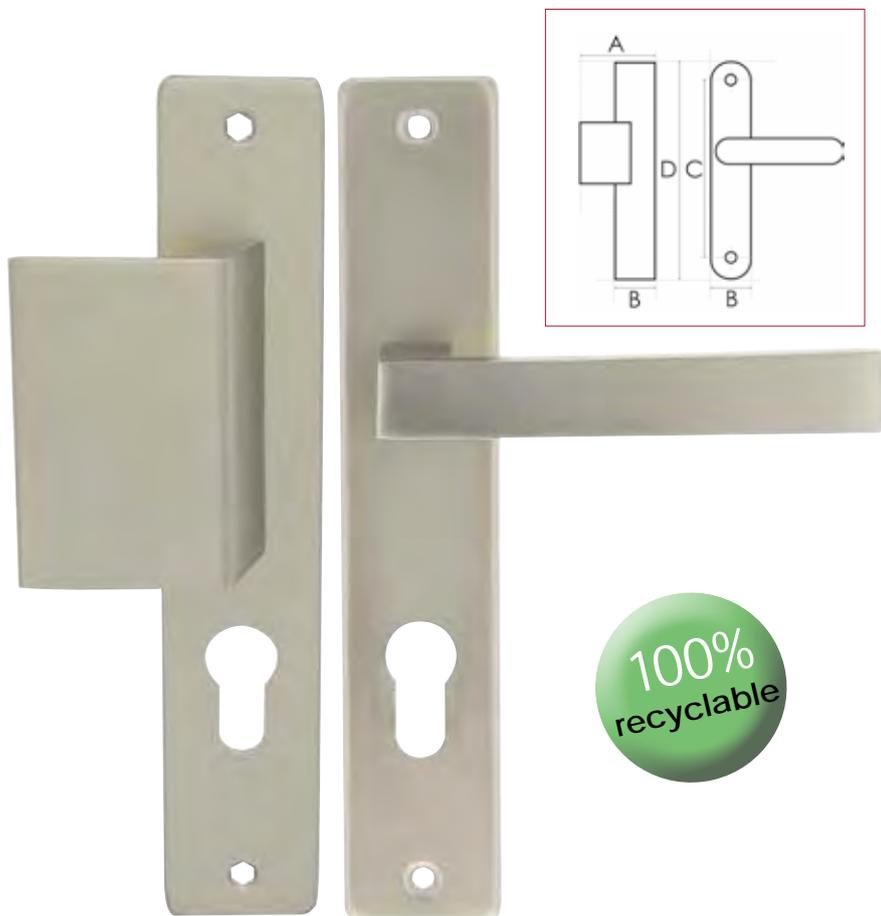

Référence produit

Fonction clé I

PCY1851/38B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Longueur : 122

B Largeur de plaque : 40

C Entraxe de fixation : 195

D Hauteur de plaque : 220

Matière

Aluminium

Finition

Inox velours

Description

Côté palière extérieure avec poignée de tirage rectangulaire de 80 mm de hauteur, déportée de 60 mm avec plaque de renfort à l'intérieur percement cylindre.

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium et finition inox velours. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur et de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, de hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée avec ressort de rappel.


Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm dit tige à talons, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm en fonction cylindre.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort et design

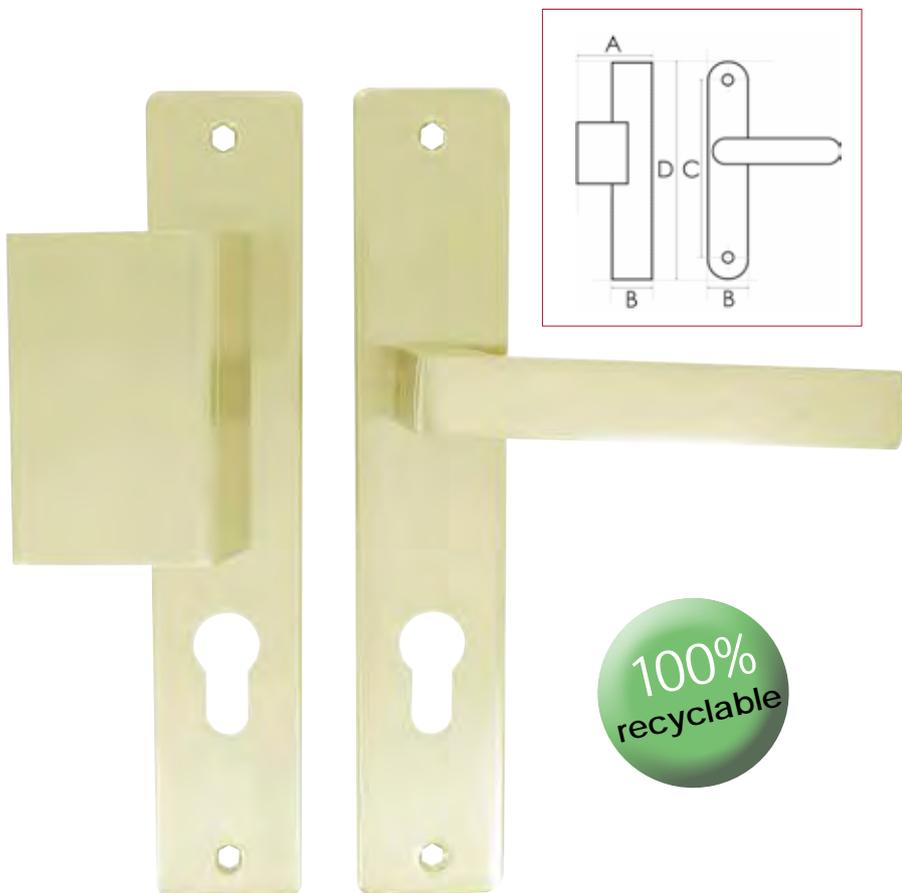

Référence produit

Fonction clé I

PCY1851/6B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A Longueur : 122
- B Largeur de plaque : 40
- C Entraxe de fixation : 195
- D Hauteur de plaque : 220

Matière

Aluminium

Finition

Laitonné satiné

Description

Côté palière extérieure avec poignée de tirage rectangulaire de 80 mm de hauteur, déportée de 60 mm avec plaque de renfort à l'intérieur percement cylindre.

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium et finition inox velours. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur et de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, de hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm dit tige à talons, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm en fonction cylindre.



2 • Gamme
CONFORT

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit

Fonction BDC	001850/38S
Fonction clé L	001851/38S
Fonction clé I	CY1851/38S
Fonction CDDC	CD1850/38S

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 122
- B** Largeur de plaque : 40
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 220

Matière

Aluminium

Finition

Inox velours

Description

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium et finition inox velours. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur partant d'une base carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée sur la plaque avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm.


Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit


Poignées **001867/38S**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR59/38S**

Fonction clé I **ECYR59/38S**

Fonction CDDC **ECDR59/38S**

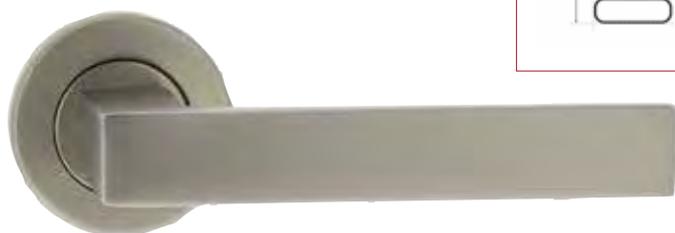

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 122

C Hauteur : 45

Rosaces

A Largeur/Hauteur : 50

B Profondeur : 7

C Profondeur : 33,7



D Profondeur : 13

Matière

Aluminium

Finition

Inox velours

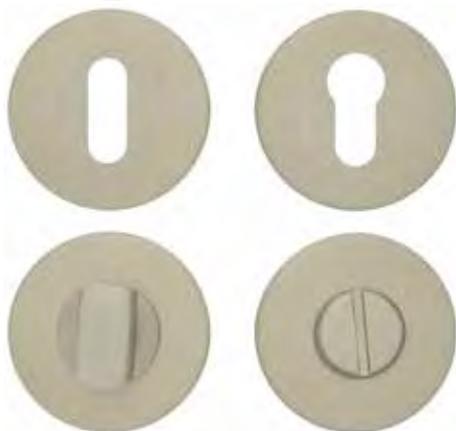

Description

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium finition inox velours. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur partant d'une embase carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur, se terminant en embout droit.

Montée directement sur sa rosace de fixation de forme ronde avec double rosaces de finition de 7 mm d'épaisseur, de diamètre 50 mm. Entraxe de fixation de 38 mm pour montage traversant et vis bois. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire avec ressort de rappel.


Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et vis pointeau six pans pour serrage clé Allen, des vis bouchons pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm.

Disponible sur rosaces de fonction cylindre, clé L et condamnation sans voyant.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit

Fonction BDC	001850/101B
Fonction clé L	001851/101B
Fonction clé I	CY1851/101B
Fonction CDDC	CD1850/101B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 122
- B** Largeur de plaque : 40
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 220

Matière

Aluminium

Finition

Noir Mat

Description

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium et finition noir mat. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur partant d'une base carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée sur la plaque avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm.


Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit


Poignées **001852/101B**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR77/101S**

Fonction clé I **ECYR77/101S**

Fonction CDDC **ECDR77/101S**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 52

B Largeur : 122

C Hauteur : 45

Rosaces

A Largeur/Hauteur : 52

B Profondeur : 10

C Profondeur : 35

D Profondeur : 13

Description

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium finition noir mat. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur partant d'une embase carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur, se terminant en embout droit.

Montée directement sur sa rosace de fixation de forme ronde avec double rosaces de finition de 7 mm d'épaisseur, de diamètre 50 mm. Entraxe de fixation de 38 mm pour montage traversant et vis bois. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et vis pointeau six pans pour serrage clé Allen, des vis bouchons pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm.

Disponible sur rosaces de fonction cylindre, clé L et condamnation sans voyant.

Matière poignées

Aluminium

Matière rosaces

Acier

Finition


Noir Mat

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit

Fonction BDC	001300L/19B
Fonction clé L	001301L/19B
Fonction clé I avec ressort	CYAR1301L/19B
Fonction CDDC	CD1300L/19B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 130
- B** Largeur de plaque : 39
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 222

Matière

Aluminium / Acier

Description

Poignée avec un retour coudé effilé de forme bombée sur la longueur en aluminium/acier et finition nickel mat. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur partant d'une base carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée sur la plaque avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 50 mm.

Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.


Finition

Nickel Mat

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit


Poignées **001302L/19BF**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR78/19S**

Fonction clé I **ECYR78/19S**

Fonction CDDC **ECDR78/19S**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 49

B Largeur : 120

C Hauteur : 55

Rosaces

A Diamètre : 48

B Profondeur : 8

C Profondeur : 32

D Profondeur : 11

Description

Poignée avec un retour coudé effilé de forme bombée sur la longueur en aluminium et finition nickel mat.

Montée directement sur sa rosace de fixation de forme ronde avec double rosaces de finition de 7 mm d'épaisseur, de diamètre 48 mm. Entraxe de fixation de 38 mm pour montage traversant et vis bois. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et vis pointeau six pans pour serrage clé Allen, des vis bouchons pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 50 mm.

Disponible sur rosaces de fonction cylindre, clé L et condamnation sans voyant.

Matière poignées

Aluminium

Matière rosaces

Acier


Finition

Nickel Mat

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit

Fonction bec de cane **005320/19B**

Fonction clé L **005321/19B**

Fonction CYL **CY5321/19B**

Fonction WC sans voyant **CD5320/19B**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Longueur poignée : 120

D Hauteur plaque : 220

C Entraxe de fixation : 195

B Largeur plaque : 41

Matière

Poignée : Aluminium

Plaque : Acier

Finition

Nickel Mat

Description

Béquille de forme courbée légèrement vrillée qui s'élargit vers la fin et se termine légèrement en biseau, en aluminium traité finition nickel mat, de longueur 120 mm et de saillie 60 mm.

Montée directement sur la plaque emboutie en aluminium de 6 mm d'épaisseur, de hauteur 220 mm et de largeur 41 mm, entraxe de fixations de 195 mm, se terminant en arc de cercle de chaque côté, assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la béquille sur la plaque.


Avec ressort de rappel sauf sur la fonction Clé I.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et des vis bouchons pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Confort



Référence produit

Poignées **005322/19B**

Paire de rosaces :

Fonction clé L **ECLR78/19S**

Fonction cylindre **ECYR78/19S**

Fonction WC sans voyant **ECDR78/19S**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 120

C Hauteur : 50


Rosaces

A Diamètre : 49

B Hauteur : 8

C Hauteur : 32

D Hauteur : 13



Description

Poignées sur rosaces Balard en aluminium/acier et finition nickel mat.

Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois.
Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm.
Ressort de rappel

Paire de rosaces

Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Matière poignées

Aluminium/Acier

Matière rosaces

Acier

Finition

Nickel Mat




3 • Gamme
DESIGN

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Design

SYSTÈME BREVETÉ
Innovation française



Référence produit


Poignées **001862/42BK**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR79/42S**

Fonction clé I **ECYR79/42S**

Fonction CDDC **ECDR79/42S**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 115

C Hauteur : 55

Rosaces

A Diamètre : 52

B Profondeur : 8

C Profondeur : 37

D Profondeur : 11

Matière

Aluminium

Finition

Canon de fusil



La poignée de porte au concept révolutionnaire !

Facile et rapide à installer, grâce à son système Easy-K breveté en France, le montage de l'ensemble de poignées de porte Meudon-K est réalisé en 2 minutes !

Disponible sur rosaces de fonction adhésives cylindre, clé L et condamnation sans voyant.



- Pas de perçage
- Sans vis apparente
- Recouvre les anciennes traces (trou et marque de peinture)
- Facilité de pose
- Rapidité d'installation
- Universelle

- 1 Insérer le carré dans la porte
- 2 Emboîter les poignées de chaque côté de la porte
- 3 Mettre la vis et serrer avec un tournevis cruciforme
- 4 Emboîter le cache




Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®
Type Produit pour la porte

Gamme Design

SYSTÈME BREVETÉ
Innovation française



Référence produit

Poignées **001862/190BK**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR79/190S**

Fonction clé I **ECYR79/190S**

Fonction CDDC **ECDR79/190S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 115

C Hauteur : 55


Rosaces

A Diamètre : 52

B Profondeur : 8

C Profondeur : 37

D Profondeur : 11



Matière

Aluminium

Finition

Nickel satiné



La poignée de porte au concept révolutionnaire !

Facile et rapide à installer, grâce à son système Easy-K breveté en France, le montage de l'ensemble de poignées de porte Meudon-K est réalisé en 2 minutes !

Disponible sur rosaces de fonction adhésives cylindre, clé L et condamnation sans voyant.



- Pas de perçage
- Sans vis apparente
- Recouvre les anciennes traces (trou et marque de peinture)
- Facilité de pose
- Rapidité d'installation
- Universelle

- 1 Insérer le carré dans la porte
- 2 Emboîter les poignées de chaque côté de la porte
- 3 Mettre la vis et serrer avec un tournevis cruciforme
- 4 Emboîter le cache




Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®
Type Produit pour la porte

Gamme Design

SYSTÈME BREVETÉ
Innovation française



Référence produit


Poignées **001862/6BK**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR79/6S**

Fonction clé I **ECYR79/6S**

Fonction CDDC **ECDR79/6S**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 115

C Hauteur : 55

Rosaces

A Diamètre : 52

B Profondeur : 8

C Profondeur : 37

D Profondeur : 11

Matière

Aluminium

Finition

Satiné



La poignée de porte au concept révolutionnaire !

Facile et rapide à installer, grâce à son système Easy-K breveté en France, le montage de l'ensemble de poignées de porte Meudon-K est réalisé en 2 minutes !

Disponible sur rosaces de fonction adhésives cylindre, clé L et condamnation sans voyant.



- Pas de perçage
- Sans vis apparente
- Recouvre les anciennes traces (trou et marque de peinture)
- Facilité de pose
- Rapidité d'installation
- Universelle

- 1 Insérer le carré dans la porte
- 2 Emboîter les poignées de chaque côté de la porte
- 3 Mettre la vis et serrer avec un tournevis cruciforme
- 4 Emboîter le cache



Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr






4 • Gamme
DREAM

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Dream

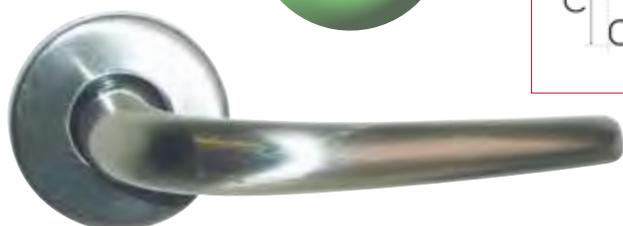

Référence produit

Poignées **006062/19BF**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR30/19V**

Fonction clé I **ECLR30/19V**

Fonction CDDC **ECDR30/19V**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 120

C Hauteur : 60

Rosaces

A Diamètre : 50

B Profondeur : 10

C Profondeur : 30,7

D Profondeur : 13

Matière poignées

Zamak

Matière rosaces

Acier

Finition

Nickel Mat

Description

Béquille cintrée en arc et de forme conique en s'affinant vers la fin en zamak et finition nickel mat, de longueur 120 mm et de saillie 60 mm.

Montée directement sur la sous rosace de fixation en pvc, avec ressort de rappel. Assemblée à l'aide d'un serre-clips pour rendre l'ensemble solidaire. Montage par vis auto cassantes pour montage monobloc traversant dans le coffre de serrure à mortaiser (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition de diamètre 50 mm et d'épaisseur de 7 mm pour cacher la fixation.



Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.

Disponible sur rosaces de fonction cylindre, clé L et condamnation sans voyant.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Dream



Référence produit

Poignées **006057/19I**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR55/19V**

Fonction clé I **ECYR55/19V**

Fonction CDDC **ECDR55/19V**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 51

B Largeur : 125

C Hauteur : 60

Rosaces

A Diamètre : 50

B Profondeur : 10

C Profondeur : 34

D Profondeur : 13

Matière

Zamak

Description

Béquille avec profil trapézoïdal en forme de L et en angle droit s'élargissant vers l'intérieur, de 125 mm de longueur et 60 mm de hauteur, de 10 mm d'épaisseur, avec faces arrondies de chaque côté en finition nickel mat et chromé brillant.

La béquille est montée directement sur la sous rosace de fixation en zamak. Assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire. Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis bouchons auto-cassantes (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition carrée de 51 mm de côté et d'épaisseur de 8 mm pour cacher la fixation.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 38 à 42 mm.

Disponible sur rosaces de fonction cylindre, clé L et condamnation sans voyant.



Finition

Nickel Mat / Brillant

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Dream



Référence produit

Poignées **006057/101B**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR77/101S**

Fonction clé I **ECYR77/101S**

Fonction CDDC **ECDR77/101S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 51

B Largeur : 125

C Hauteur : 60

Rosaces

A Diamètre : 52

B Profondeur : 10

C Profondeur : 35

D Profondeur : 13

Matière poignées

Zamak

Matière rosaces

Acier

Finition

Noir Mat

Description

Béquille avec profil trapézoïdal en forme de L et en angle droit s'élargissant vers l'intérieur, de 125 mm de longueur et 60 mm de hauteur, de 10 mm d'épaisseur, avec faces arrondies de chaque côté en finition noir mat.

La béquille est montée directement sur la sous rosace de fixation en zamak. Assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire. Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis bouchons auto-cassantes (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition carrée de 51 mm de côté et d'épaisseur de 8 mm pour cacher la fixation.



Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 38 à 42 mm.

Disponible sur rosaces de fonction cylindre, clé L et condamnation sans voyant.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Dream



Référence produit

Poignées **009042/19B**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR78/19S**

Fonction clé I **ECYR78/19S**

Fonction CDDC **ECDR78/19S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 140

C Hauteur : 58

Rosaces

A Diamètre : 49

B Profondeur : 10

C Profondeur : 32

D Profondeur : 13

Matière poignées

Aluminium / Acier

Matière rosaces

Acier

Finition

Nickel Mat

Description

Poignées sur rosaces Antina en aluminium/acier et finition nickel mat.

Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois.

Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm.

Ressort de rappel.



Paire de rosaces

Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Dream



Référence produit

Poignées **009042/101B**

Paire de rosaces

Fonction clé L **ECLR79/101S**

Fonction clé I **ECYR79/101S**

Fonction CDDC **ECDR79/101S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur : 140

C Hauteur : 58

Rosaces

A Diamètre : 52

B Profondeur : 8

C Profondeur : 37

D Profondeur : 11

Matière poignées

Aluminium / Acier

Matière rosaces

Aluminium

Finition

Nickel Mat

Description

Poignées sur rosaces Antina en aluminium/acier et finition nickel mat.

Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois.

Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm.

Ressort de rappel.

Disponible sur rosaces de fonction adhésives cylindre, clé L et condamnation sans voyant.






5 ▪ Gamme

PALIÈRE DREAM

Fiche technique - Cadap®
Type Produit pour la porte

Gamme Palière Dream



Ø30



Référence produit

Tirant **T0297/200/101V**
Rosaces clé I **ECYR59/101S**
Rosaces A2P 2** **SGR74/101V**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Longueur : 300 mm
B Entraxe : 200 mm
C Saillie : 60 mm
D Diamètre : 30 mm

Matière

Inox qualité AISI 304

Finition

Noir Mat

Possibilité d'association avec les rosaces spécifiques :



Réf. : **ECYR59/72S**
Perçage : Clé I



Réf. : **SGR74/101V**
Perçage : A2P 2*

Description

Tirant TT de diamètre 30 mm en noir mat qualité AISI 304.


Support de fixation 20 mm de diamètre, montage aveugle, simple face, traversant, livré avec kit de montage et vis M8.



Fixations horizontales

Fiche technique - Cadap®
Type Produit pour la porte

Gamme Palière Dream



Ø30

100%
recyclable

Référence produit

Tirant	T0297/200/72V
Rosaces clé I	ECYR86/72S
Rosaces A2P 2**	SGR74/72V

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Longueur : 300 mm
B Entraxe : 200 mm
C Saillie : 60 mm
D Diamètre : 30 mm

Matière

Inox qualité AISI 304

Finition

Inox

Possibilité d'association avec les rosaces spécifiques :



Réf. : **ECYR86/72S**
Perçage : Clé I



Réf. : **SGR74/72V**
Perçage : A2P 2*

Description

Tirant TT de diamètre 30 mm en qualité inox AISI 304. et finition inox

Support de fixation 20 mm de diamètre, montage aveugle, simple face, traversant, livré avec kit de montage et vis M8.



Fixations horizontales



6 • Gamme
OPTIONS

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option palière laitonné et satiné

Référence produit

Fonction cylindre **U194CY04/1V**

Fonction A2P 2** **U194SG04/1V**

- A** Tirage réversible : 62 mm
- B** Largeur de plaque : 46 mm
- C** Entraxe de fixation : 195 mm
- D** Hauteur de plaque : 220 mm

Matières

Laiton

Finition


Poli verni

Description

Plaque borgne antivol avec pilier tarodé pour fixation de l'intérieur.
Poignée réversible.

Entraxe de fixations 195 mm.

Fixation : Vis reliure 4 mm recoupable.



U194CY04/1V




U194SG04/1V

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné



Référence produit

Fonction BDC	001850/6B
Fonction clé L	001851/6B
Fonction clé I	CY1851/6B
Fonction CDDC	CD1850/6B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 122
- B** Largeur de plaque : 40
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 220

Matière

Inox

Finition

Laitonné Satiné

Description

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en inox et finition laitoné satiné. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur partant d'une base carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée sur la plaque avec ressort de rappel.



Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm.

Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné



Référence produit

Poignées **001867/6S**

Paire de rosaces :

Fonction Borgne **ECLR78/6S**

Fonction cylindre **ECYR78/6S**

Fonction WC sans voyant **ECDR78/6S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur: 135

C Hauteur : 50

Rosaces

A Largeur/Hauteur : 48

B Profondeur : 8

C Profondeur : 32

D Profondeur : 10

Matière poignées

Aluminium

Matière rosaces

Acier

Finition

Laitonné Satiné

Description

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 ° en aluminium finition laitoné satiné. De 135 mm de longueur, saillie de 52 mm de hauteur partant d'une embase carrée de 20X20 mm, de 9 mm d'épaisseur, se terminant en embout droit.

Montée directement sur sa rosace de fixation de forme ronde avec double rosace de 7 mm d'épaisseur et de diamètre 50 mm. Entraxe de fixation de 38 mm pour montage traversant et vis bois. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée sur la rosace avec ressort de rappel. Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et vis pointeau six pans pour serrage clé Allen, des vis bouchons avec têtes hexagonales pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 38 à 42 mm.

Paire de rosaces


Fixation : Vis filet bois.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné

Nouveautés



100% recyclable

Référence produit

Fonction BDC	001840/1BF
Fonction clé L	001841/1BF
Fonction clé I	CY1841/1BF
Fonction CDDC	CD1840/1BF

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 122
- B** Largeur de plaque : 38
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 223

Matière

Aluminium / Acier

Finition

Laitonné

Description

Béquille en aluminium / acier de forme plate cintrée vers l'intérieur qui se termine en arrondi, traitée en finition laitoné, de longueur 122 mm et de saillie 50 mm.

Montée directement sur la plaque en aluminium / acier emboutie qui est équipée d'un ressort de rappel, pour carré de 7 mm. La plaque est de hauteur 223 mm et de largeur 38 mm, entraxe de fixation de 195 mm, se termine en arrondi de chaque côté et est assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la béquille sur la plaque.


Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et des vis bouchons pour épaisseur de porte de 38 à 42 mm. L'ensemble Clé I est livré sans ressort pour les serrures à relevage.

Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné



Référence produit



Poignées **001742/1BF**

Paire de rosaces :

Fonction Borgne **ECLR78/1V**

Fonction cylindre **ECYR78/1V**

Fonction WC sans voyant **ECDR78/1V**

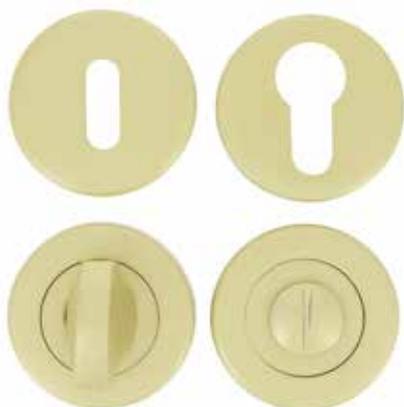

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 50

B Largeur: 122

C Hauteur : 54

Rosaces

A Largeur/Hauteur : 48

B Profondeur : 8

C Profondeur : 32

D Profondeur : 10

Matière poignées

Zamak / Acier

Matière rosaces

Acier

Finition

Laitonné

Description

Béquille en zamak / acier de forme plate cintrée vers l'intérieur qui se termine en arrondi, traitée en finition laitoné de longueur 122 mm et de saillie 50 mm.

La béquille est montée directement sur la sous rosace de fixation avec partie en laitoné. Assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire.

Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis bouchons auto-cassantes (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition nickel mat et chromé. Avec un carré de 50 mm et d'épaisseur de 8 mm pour cacher la fixation.

Paire de rosaces


Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Poignées associées avec des rosaces de fonction rondes Ø48 mm.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné

Nouveautés



Référence produit

Fonction BDC	001430/1B
Fonction clé L	001431/1B
Fonction clé I	CY1431/1B
Fonction CDDC	CD1430/1B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 130
- B** Largeur de plaque : 41
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 225

Matière

Aluminium / Acier

Finition

Laitonné

Description

Béquille de forme cintrée sur sa longueur en arc et ce terminant par un méplat.

Montée directement sur la plaque en acier et finition Laitonné de 7 mm d'épaisseur, de hauteur 225 mm et largeur 41 mm, entraxe de fixation de 195 mm, se terminant par une courbe de chaque côté. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la béquille sur la plaque avec ressort de rappel (sauf sur le perçage cylindre).

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et des vis bouchons à tête hexagonale pour épaisseur de porte de 38 à 42 mm.

Les plaques de fonction sont déclinées comme la béquille en doubles finitions.

Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.



Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné

Nouveautés

100%
recyclable



Référence produit

Poignées **001432/1B**

Paire de rosaces :

Fonction Borgne **ECLR78/1S**

Fonction cylindre **ECYR78/1S**

Fonction WC sans voyant **ECDR78/1S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 48

B Largeur : 138

C Hauteur : 55

Rosaces

A Largeur/Hauteur : 48

B Profondeur : 8

C Profondeur : 32

D Profondeur : 10

Matière poignées

Aluminium / Acier

Matière rosaces

Acier

Finition

Laitonné

Description

Béquille de forme cintrée sur sa longueur en arc et se terminant par un méplat.

Montée directement sur la sous-rosace de fixation en pvc, avec ressort de rappel.

Assemblée à l'aide d'un serre-clips pour rendre l'ensemble solidaire.

Montage par vis auto cassantes pour montage monobloc traversant dans le coffre de serrure à mortaiser (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition de diamètre 48 mm et d'épaisseur de 8 mm pour cacher la fixation.

Paire de rosaces


Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Poignées associées avec des rosaces de fonction rondes Ø48 mm.

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné

Nouveautés



Référence produit

Fonction BDC	001430/6B
Fonction clé L	001431/6B
Fonction clé I	CY1431/6B
Fonction CDDC	CD1430/6B

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Longueur : 130
- B** Largeur de plaque : 41
- C** Entraxe de fixation : 195
- D** Hauteur de plaque : 225

Matière

Aluminium / Acier

Finition

Satiné Mat

Description

Béquille de forme cintrée sur sa longueur en arc et ce terminant par un méplat.

Montée directement sur la plaque en acier et finition Laitonné de 7 mm d'épaisseur, de hauteur 225 mm et largeur 41 mm, entraxe de fixation de 195 mm, se terminant par une courbe de chaque côté. Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la béquille sur la plaque avec ressort de rappel (sauf sur le perçage cylindre).

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et des vis bouchons à tête hexagonale pour épaisseur de porte de 38 à 42 mm.

Les plaques de fonction sont déclinées comme la béquille en doubles finitions.

Disponible en fonction cylindre, bec de cane, clé L et condamnation sans voyant.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr



Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Option laitoné et satiné

Nouveautés

100%
recyclable

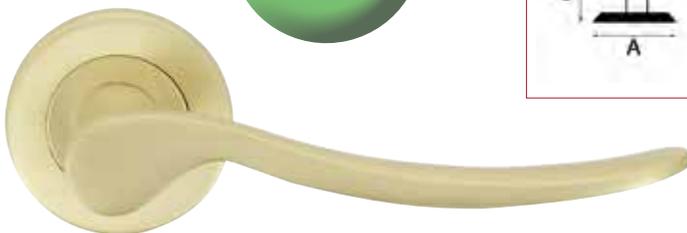

Référence produit


Poignées **001432/6B**

Paire de rosaces :

Fonction Borgne **ECLR78/6S**

Fonction cylindre **ECYR78/6S**

Fonction WC sans voyant **ECDR78/6S**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

Poignées

A Diamètre : 48

B Largeur : 138

C Hauteur : 55

Rosaces

A Largeur/Hauteur : 48

B Profondeur : 8

C Profondeur : 32

D Profondeur : 10

Matière poignées

Aluminium / Acier

Matière rosaces

Acier

Finition

Satiné Mat

Description

Béquille de forme cintrée sur sa longueur en arc et se terminant par un méplat.


Montée directement sur la sous-rosace de fixation en pvc, avec ressort de rappel.

Assemblée à l'aide d'un serre-clips pour rendre l'ensemble solidaire.

Montage par vis auto cassantes pour montage monobloc traversant dans le coffre de serrure à mortaiser (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition de diamètre 48 mm et d'épaisseur de 8 mm pour cacher la fixation.

Paire de rosaces


Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Poignées associées avec des rosaces de fonction rondes Ø48 mm.

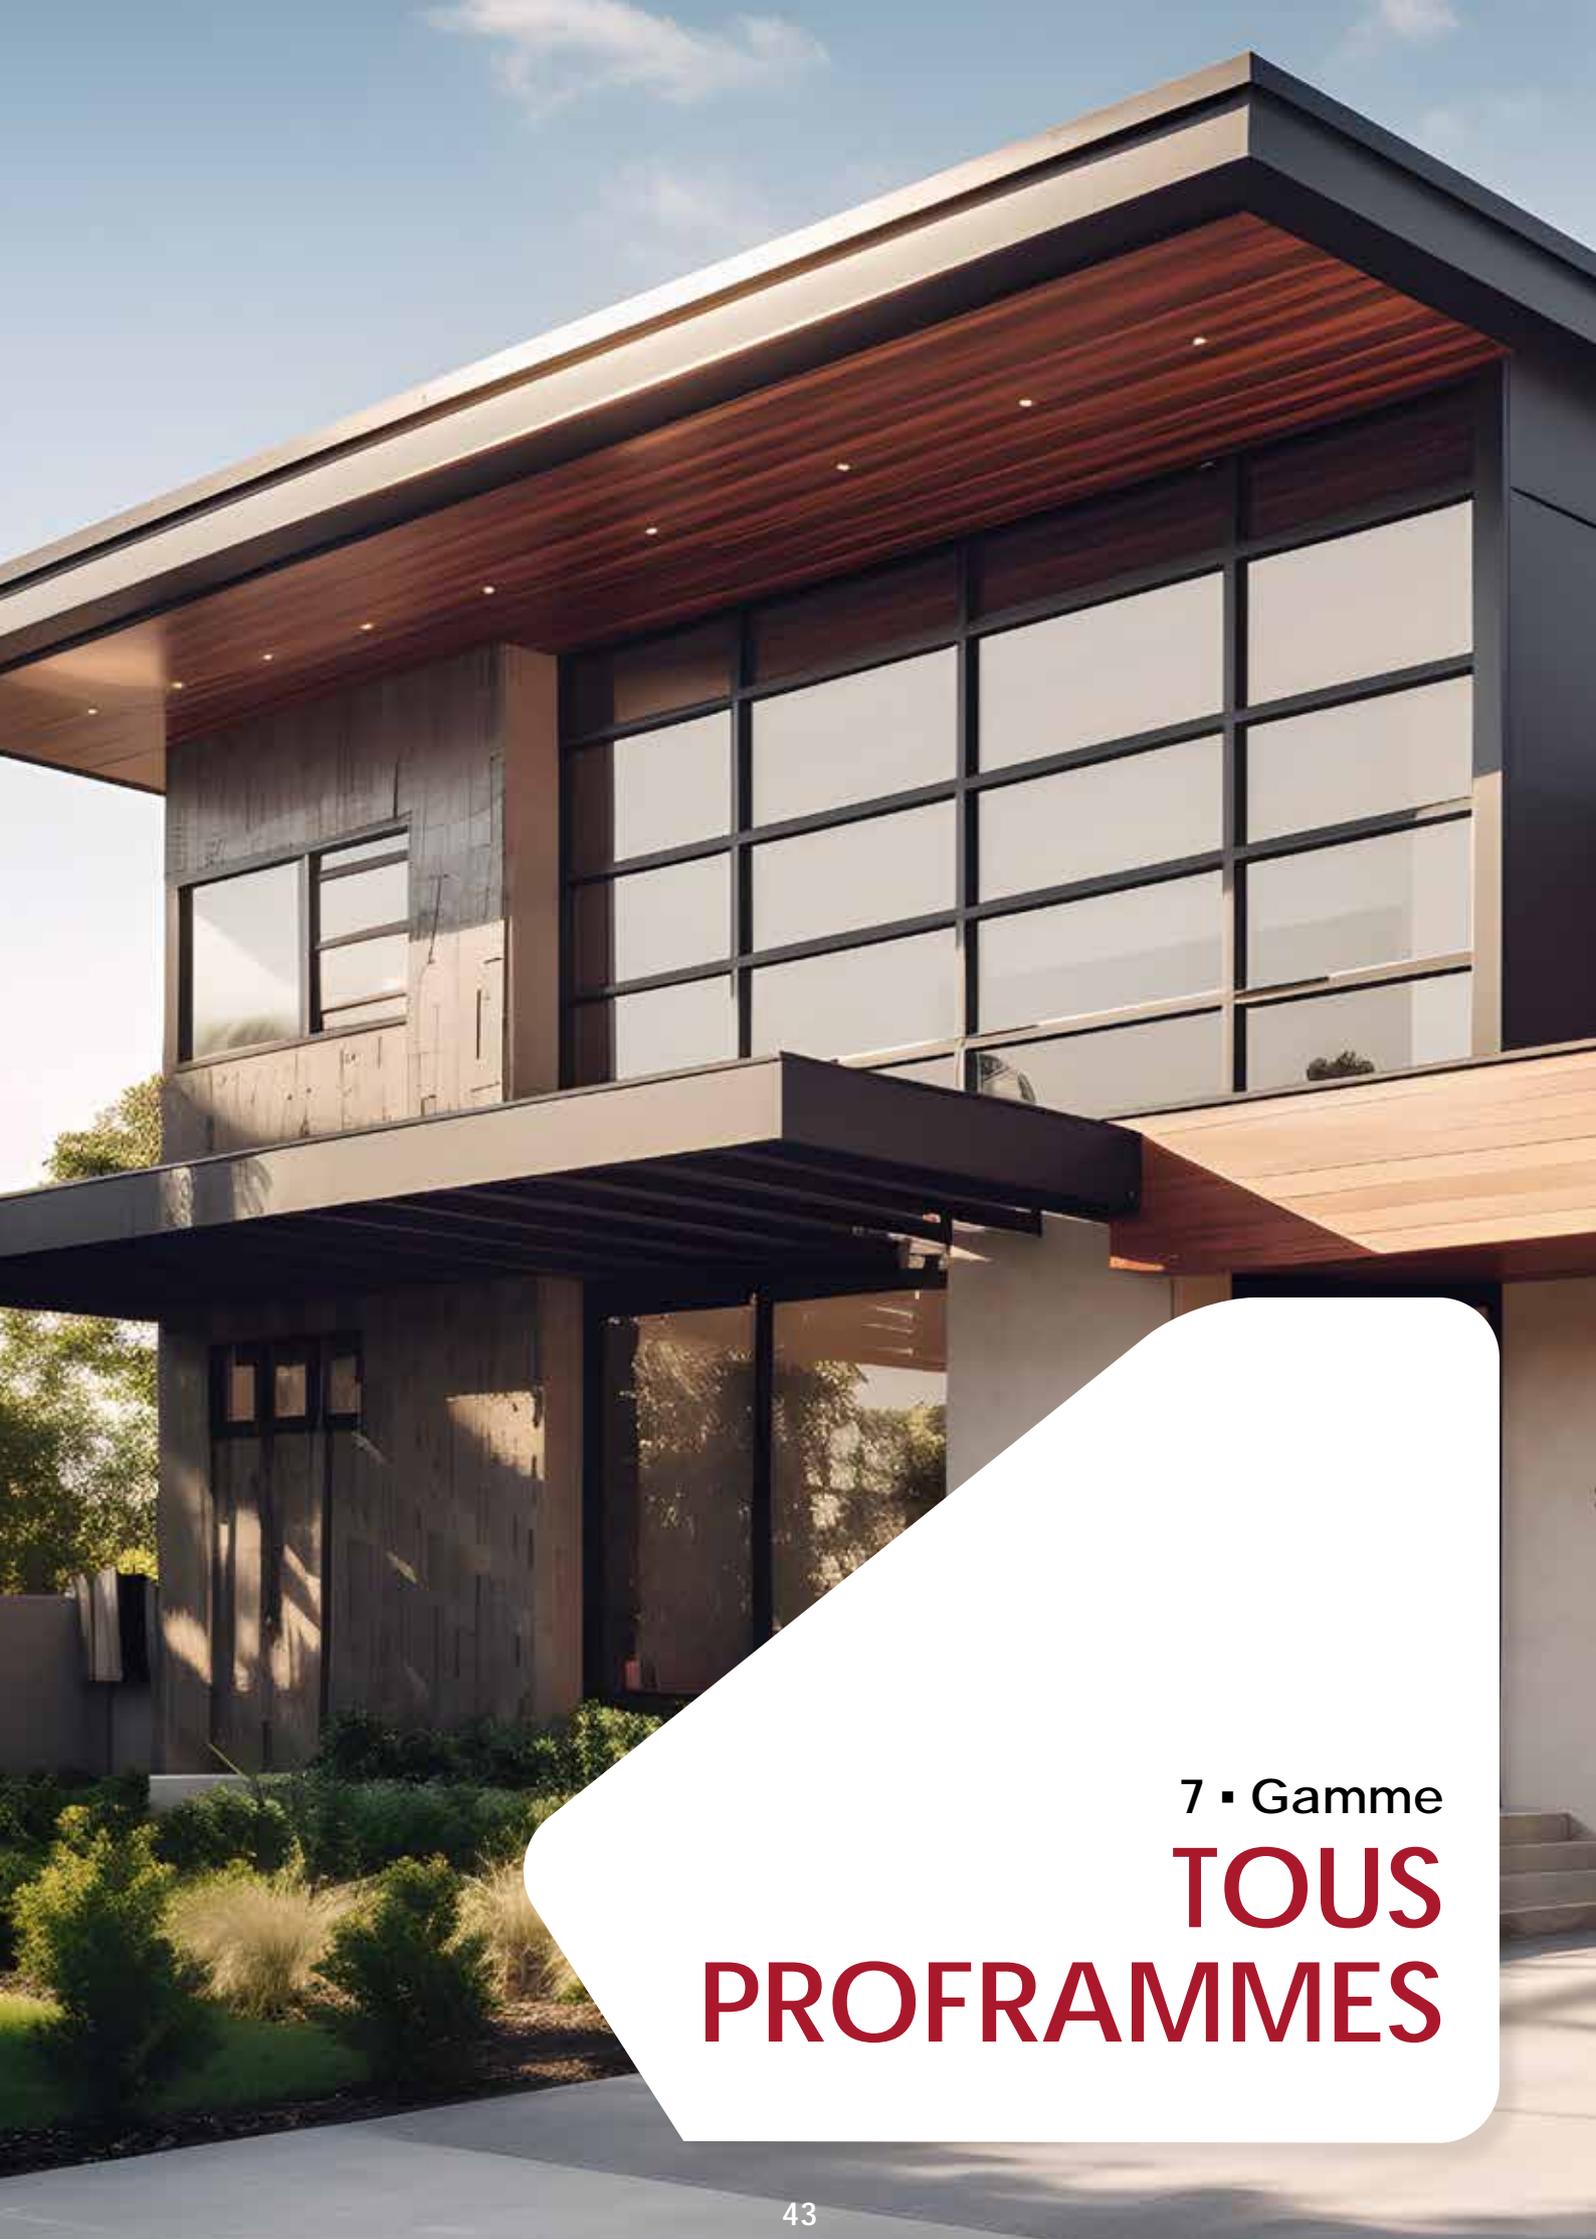

7 • Gamme
**TOUS
PROFRAMMES**

Fiche technique - Cadap®
Type Produit pour la porte

Gamme Tous programmes




Référence produit

Butée de sol **00822/1V**

Description

Butée de sol en aluminium et finition laitonné de forme cylindrique avec joint caoutchouc anti-chocs noir.
Livrée avec vis filet bois et cheville en plastique.




Référence produit

Butée de sol **00822/19V**

Description

Butée de sol en aluminium et finition nickel mat de forme cylindrique avec joint caoutchouc anti-chocs noir.
Livrée avec vis filet bois et cheville en plastique.



Référence produit

Butée de sol **00822/101V**

Description

Butée de sol en aluminium et finition noir mat de forme cylindrique avec joint caoutchouc anti-chocs noir.
Livrée avec vis filet bois et cheville en plastique.