

Modèle **MONCEAU****Cadap®****Objet de la fiche** Quincaillerie de porte**Type** Poignée sur rosaces**Gamme** Design**Références produit**Fonction bec de cane **004892/194B**■ Fonction clé L **ECLR64/194B**■ Fonction cylindre **ECYR64/194B**● Fonction WC sans voyant **ECDR64/194B****Dimensions et/ou épaisseurs (mm)****Poignées****A** Diamètre : 51**B** Largeur : 143**C** Hauteur : 68**Rosaces****A** Largeur/Hauteur : 51**B** Profondeur : 10**C** Profondeur : 35**D** Profondeur : 16**Matière poignées et rosaces**

Zamak

Finition

Nickel Mat/Chromé




Description

Béquille de forme en angle droit avec un profil plat en zamak de 143 mm de longueur, avec une partie biseautée en bout de béquille, de 25 mm de largeur et 6 mm d'épaisseur, de saillie 68 mm avec sa rosace. L'axe de rotation carré de la béquille est de 20 par 20 en finition chromée. La béquille est montée directement sur la sous-rosace de fixation en zamak, assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire.

Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis bouchons M3, prévoir un trou de percement dans la porte de 4 mm (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace carrée de 51 mm et d'épaisseur de 10 mm pour cacher la fixation de même finition. Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.

Paire de rosaces

Fixation : Vis filet bois. Contre rosace Zamak vissée.

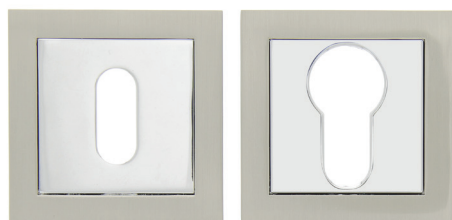

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@wanadoo.fr